



Novorodapie Eclipse® Shadow



Novorodapie Eclipse® Shadow es un innovador rodapié bicolor de pequeño tamaño, fabricado en aluminio, que potencia el efecto de pared suspendida una vez instalado. Su perfil base, en color blanco, consigue que se integre totalmente en las paredes -habitualmente blancas- alargándolas visualmente y potenciando el efecto claro-oscuro en combinación con los colores de tendencia del perfil embellecedor: plata mate, negro mate y un elegante oro cepillado.


Tal como ocurre con otros perfiles de la Colección Eclipse®, Novorodapie Eclipse® Shadow puede alojar de forma opcional una tira LED que nos permitirá dotar de luz indirecta a las estancias donde se instala, aportando no solo iluminación sino una elevada carga decorativa en línea con los proyectos de interiorismo más vanguardistas.

*Ambiente promocional elaborado con Novorodapie Eclipse® Shadow plata mate, reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra con el producto Novorodapie Eclipse® tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

Características Generales



DI015035075

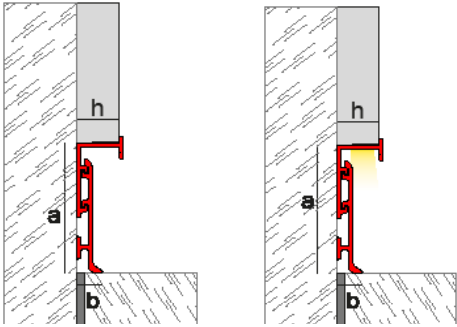

Material:	Base: alum lacado Embellecedor: alum. anodizado
Longitud:	2 ml
Dimensiones:	h: 13/15 mm a: 40 mm b: 8 mm
Acabados:	Blanco mate + plata mate- 13 Blanco mate + negro mate -90 Blanco mate + oro cep. - 12

Aplicaciones

Novorodapie Eclipse® Shadow es un rodapié fabricado en dos piezas, una base de aluminio lacado en blanco mate y una tapa embellecedora disponible en tres colores de aluminio anodizado de tendencia (plata mate, negro mate y oro cepillado).

Este innovador rodapié ha sido diseñado para colocación con paredes de yeso laminado o similar. La pieza base en color blanco se integra con la pared, generando aspecto de pared suspendida mientras que el embellecedor de color genera un elegante claro-oscuro en el tono elegido. Novorodapie Eclipse® Shadow protege las parte inferior de las paredes y permite cubrir una junta de hasta 7 mm. Se sirve desmontado y, una vez ensamblado, se coloca con adhesivos.

Piezas complementarias

Novorodapie Eclipse® Shadow dispone de tapa de terminación en color blanco mate para un perfecto remate de la instalación.



Características técnicas

Aleación:	6063 T-5
Resistencia al fuego:	M0 (UNE 23-727-90)
Resistencia a la abrasión:	Alta
Solidez a la luz:	Excelente
Apariencia y color:	EN 12373-1
Sello calidad:	Qualanod Qualicoat

Materiales



Novorodapie Eclipse® Shadow es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. El perfil embellecedor ha sido anodizado, mejorando mediante este proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado cuenta con el sello de calidad "Qualanod", que garantiza la calidad del proceso y los perfiles resultantes. Este sello regula varios ensayos: apariencia y color, medidas de espesor, control de sellado e impregnación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.



La base está fabricada en acabado lacado, con una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado cuenta con el sello de calidad Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales.

El aluminio es un material con propiedades químicas, físicas y mecánicas excelentes. Es ligero, duro, dúctil, maleable y altamente durable.

Colocación

Novorodapie Eclipse® Shadow es un perfil de colocación muy sencilla que se suministra desmontado.

1. Elija el modo y lugar de instalación y limpie la superficie donde va a colocar Novorodapie Eclipse® Shadow
2. Inserte la pieza embellecedora en la base por el lateral deslizando en bayoneta hasta completar el recorrido y que ambas piezas estén unidas en toda su longitud.
3. Aplique adhesivo de montaje o masilla de poliuretano en la parte posterior del perfil, tanto en la base como en la patita del embellecedor
4. Una el perfil a la pared y presione firmemente para asegurar una óptima adhesión.
4. Retire los posibles restos y deje secar.

Limpieza y mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad. La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos..

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (sosa cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas. El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio. Las ceras, vaselina, lanolina o similar no son adecuadas. Se deben evitar los disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados) y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros (use acelerantes sin cloruros).

Información técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica en www.emac.es.

Para cualquier otra consulta adicional no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en tecnico@emac.es



EXTERIOR
OUTDOOR
ESTERNO



INTERIOR
INDOOR
INTERNO



PAREDES
WALLS
MURS
PARETI



RECYCLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE