




Novo**tapajuntas GTA**

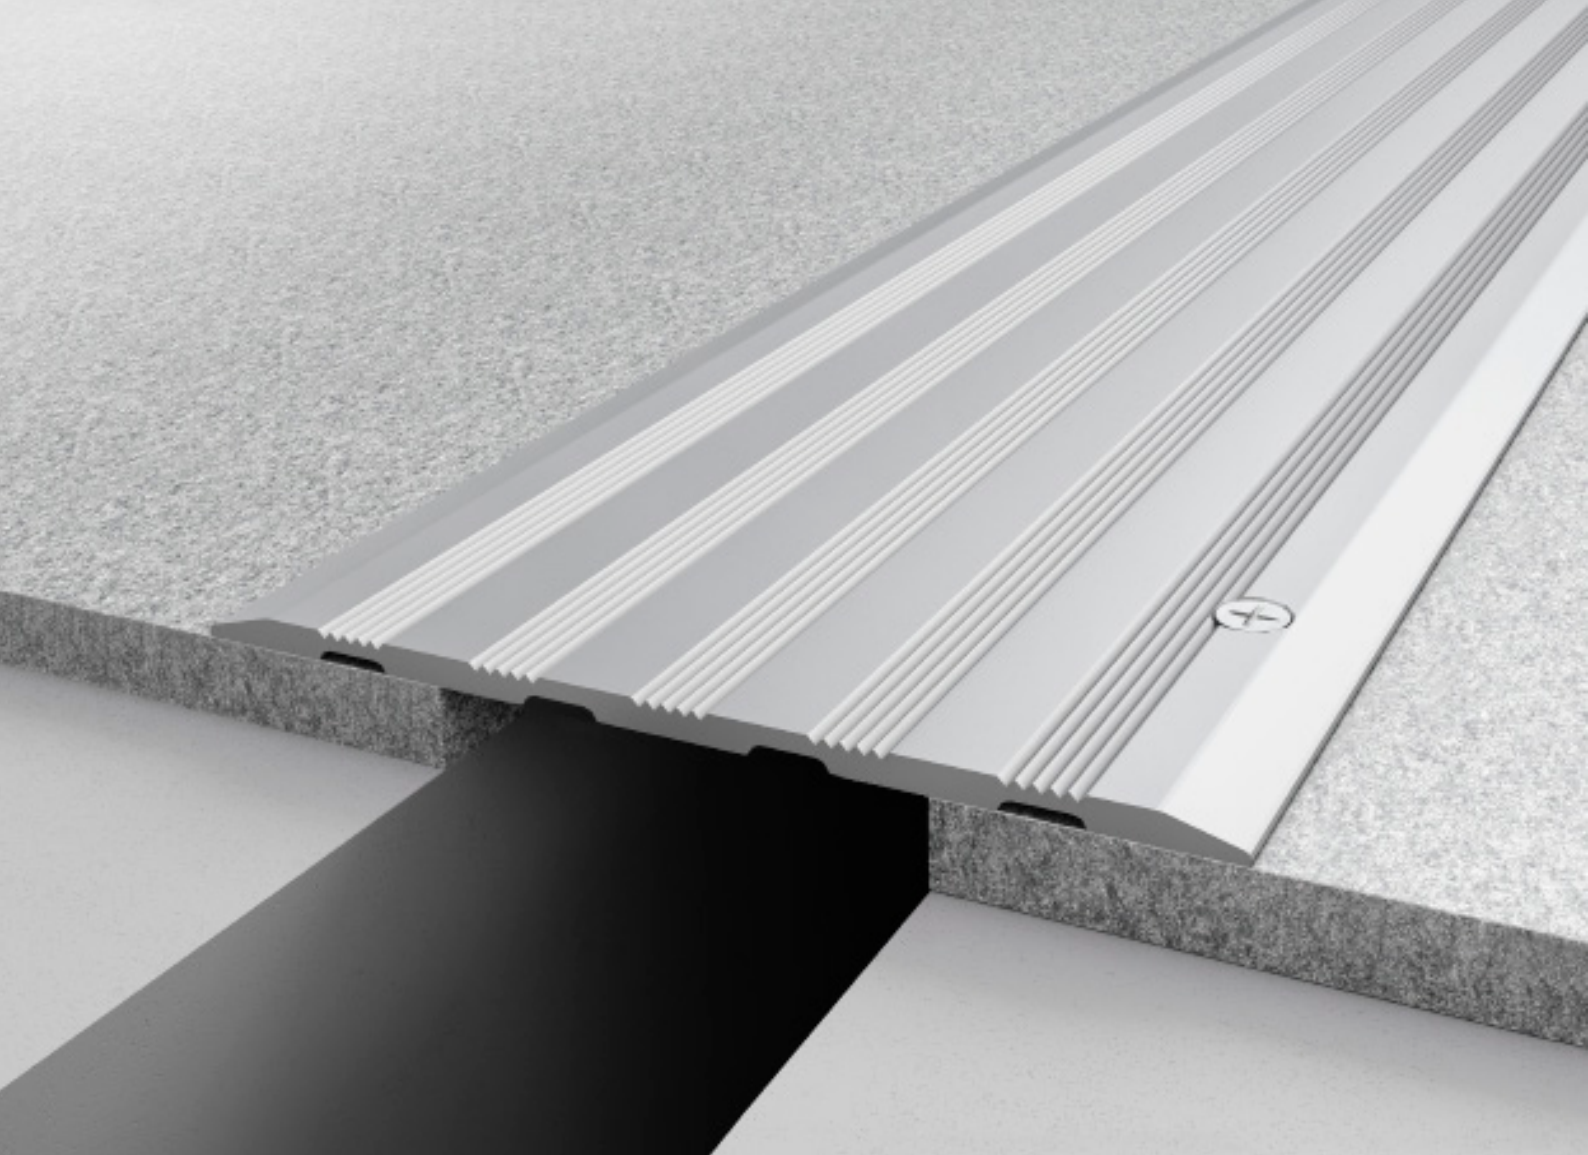

Perfil tapajuntas fabricado en aluminio anodizado o natural, diseñado para cubrir juntas de hasta 10 cm. de ancho. De cara vista estriada antideslizante, es un perfil idóneo para lugares de tránsito como hospitales, centros comerciales... Disponible sin agujerear con o sin adhesivo o con agujeros avellanados (dependiendo del modelo).

Aplicaciones

Los edificios y elementos constructivos están sometidos a deformaciones y variaciones geométricas. La disposición de juntas de dilatación contribuye a disminuir los efectos que estas variaciones tienen sobre el conjunto del edificio, previniendo la aparición de patologías.




El **CTE (Código Técnico de la Edificación)** en su DB-SAE (Acciones en la edificación), establece que en edificios de hormigón o acero, se dispondrán las juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de **más de 40 m.** de longitud.

La gama Novotapajunta GTA es una solución para cubrir juntas estructurales ejerciendo de embellecedor sin interferir en el libre movimiento de la estructura. Puede colocarse vertical y horizontalmente tanto en pavimentos como en revestimientos. El acabado anodizado, certificado por Qualanod, garantiza su instalación en exteriores o interiores garantizando una elevada resistencia y durabilidad.

La gama Novotapajunta GTA es idónea para su instalación en Centros Comerciales, parkings, aeropuertos y todo tipo de edificios de uso público o privado. Su cara vista estriada le confiere **propiedades antideslizantes** para su instalación en pavimentos.

Características generales

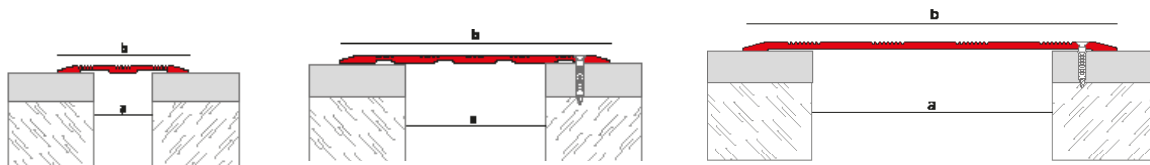

GTA80

GTA135

GTA180


Material:	Aluminio anodizado		Aluminio natural
Longitud:	2,5 m.l.		
Dimensiones:	a:hasta 30 mm b: 80 mm.	a: hasta 55 mm b: 135 mm.	a:hasta 100 mm * b: 180 mm
Embalaje:	10 ud./caja	5 ud./caja	5 ud/caja
Acabados:	Plata mate		Aluminio natural

* Para tráfico vehicular se recomienda un máximo de abertura de junta de 70 mm

Características Técnicas

Aleación:	6063 (AA y ASTM) L-3441 (UNE 38-301-89)
Resistencia al fuego:	M0 (UNE 23-727-90)
Resistencia a la abrasión:	Muy buena (*)
Solidez a la luz:	Excelente (*)
Apariencia y color:	EN 12373-1 (*)

Pieza perimetral

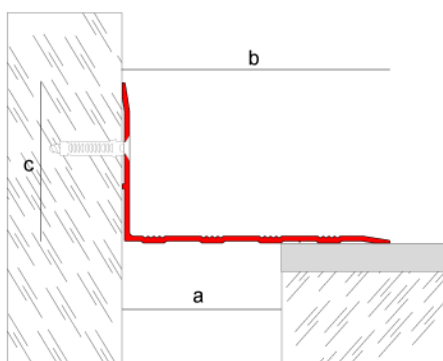

NTGTAL135PLAPER

Material:	Aluminio anodizado
Longitud:	2,5 m.l.
Dimensiones:	a: hasta 75 mm b: 92 mm c: 54 mm

Material



Novotapajuntas GTA es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. El acabado plata mate es anodizado, mejorando mediante este proceso principalmente su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado realizado posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impregnación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente durable. Su resistencia a la corrosión y al fuego es muy buena.

Soporte de cargas



La gama Novotapajuntas GTA soporta cargas medias, comprendiendo tráfico peatonal y vehicular. Reduciendo el ancho de junta a 70 mm, permite el paso de vehículos con ruedas neumáticas (DIN 1072) hasta 35 kN y admite el paso de tráfico pesado, hasta 300 kN, con rueda neumática.

Instalación

El Novotapajuntas GTA se coloca una vez finalizada la instalación del pavimento o revestimiento. EL modelo GTA80 puede adquirirse con adhesivo o agujeros y el GTA135 con agujeros para fijaciones.

Con adhesivo

1. Limpie la superficie donde va a colocar el Novotapajuntas GTA y asegúrese de que el perfil está en buen estado y libre de suciedad
2. Retire la película protectora del adhesivo o, en caso de no haberlo adquirido con adhesivo, añada el que haya elegido en los extremos del perfil
3. Coloque el perfil sobre la junta y presione para obtener una buena adhesión
4. Limpie el material sobrante y deje secar

Con fijaciones

1. Limpie la superficie donde va a colocar el Novotapajuntas GTA y asegúrese de que el perfil está en buen estado y libre de suciedad
2. Coloque el tapajuntas sobre la junta y marque el lugar donde irán las fijaciones
3. Quite el perfil y haga los agujeros donde previamente ha hecho las marcas
4. Ponga de nuevo el perfil y fije los anclajes.
5. Limpie el material sobrante en caso de ser necesario

Limpieza y mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad. La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (sosa cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas. El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio. Las ceras, vaselina, lanolina o similar no son adecuadas. Se deben evitar los disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados) y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros (use acelerantes sin cloruros).

Información técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica en **www.emac.es**.

Para cualquier otra consulta adicional no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en **tecnico@emac.es**



Exteriores



Interiores



Revestimientos



Pavimentos



Reciclable

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es // Emac America L.L.C. (FL,USA) info@emac-america.com // Emac Italia S.R.L. (Italy) info@emac-italia.it

www.emac.es

Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®.
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material